

可燃物
※2
60cm以上
※1
30cm以上
※1
30cm以上
可燃物
可燃物

◎不燃材の場合、※2寸法は「50cm以上」になります。
※1寸法は不燃材でも同一距離です。

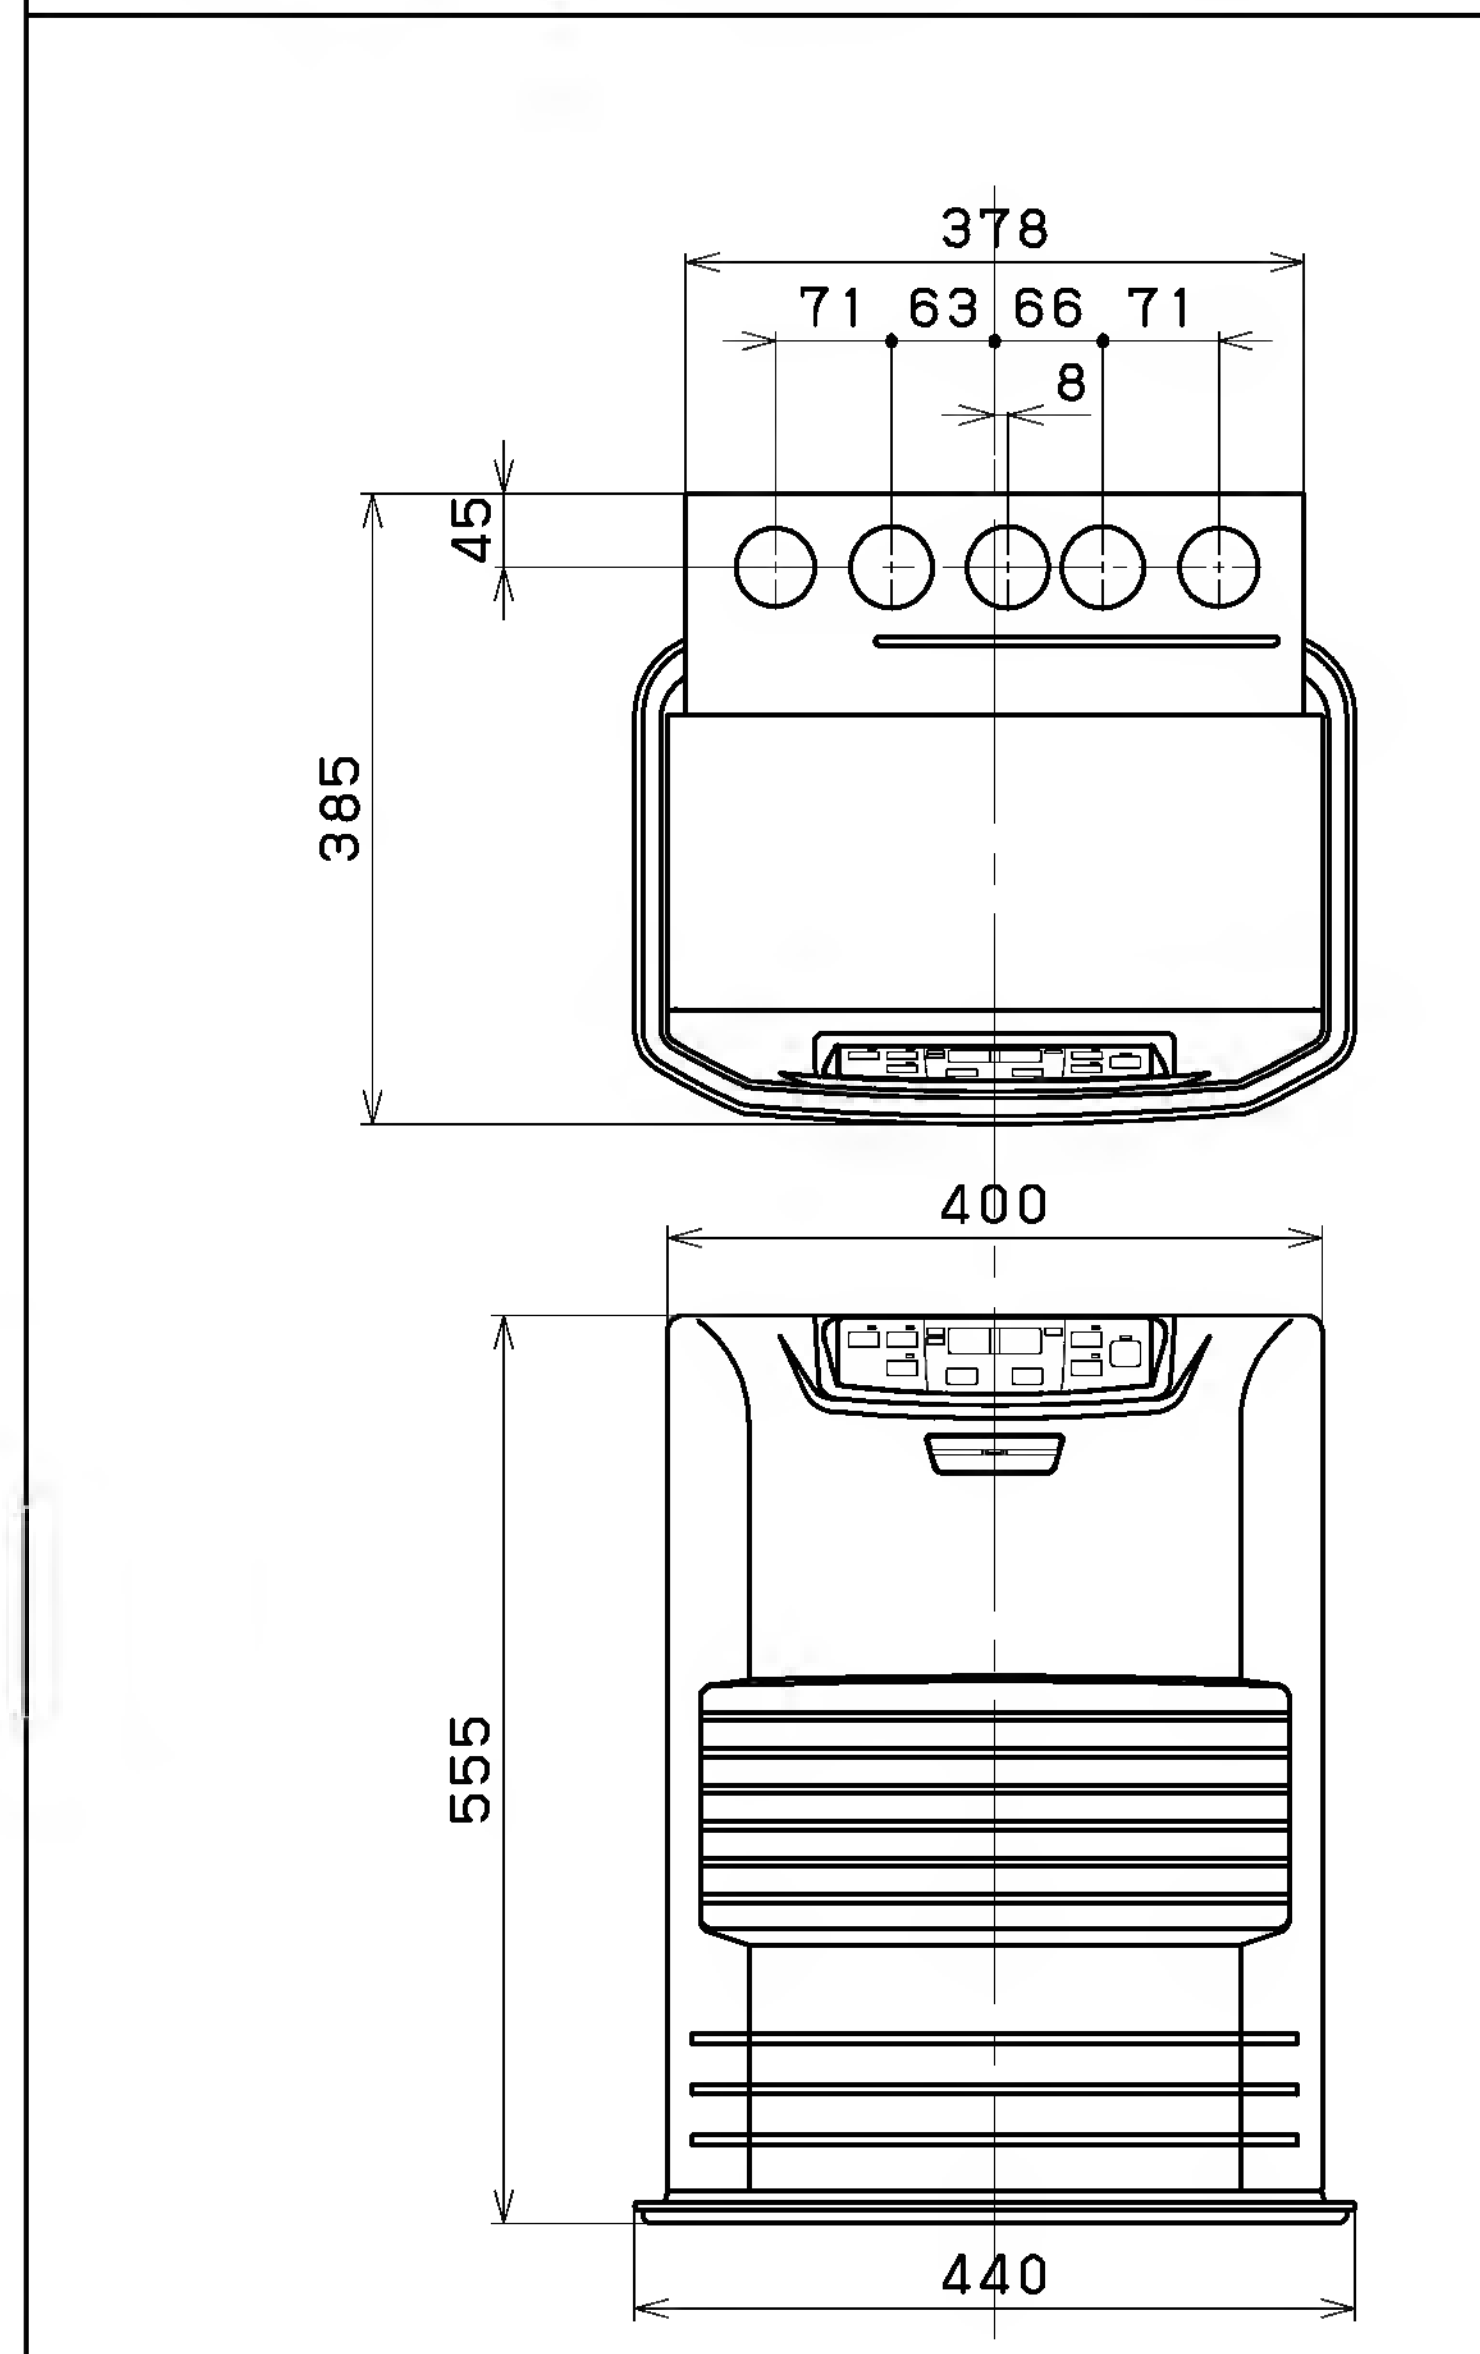

391
21
壁固定金具穴位置
給排気筒壁貫通穴位置
Ø70～Ø80
排気口
R240
給気口
電源コード（2m）
111.5
45
29
240
450
489
77
103
162 137
ゴム製送油管接続位置

正面図

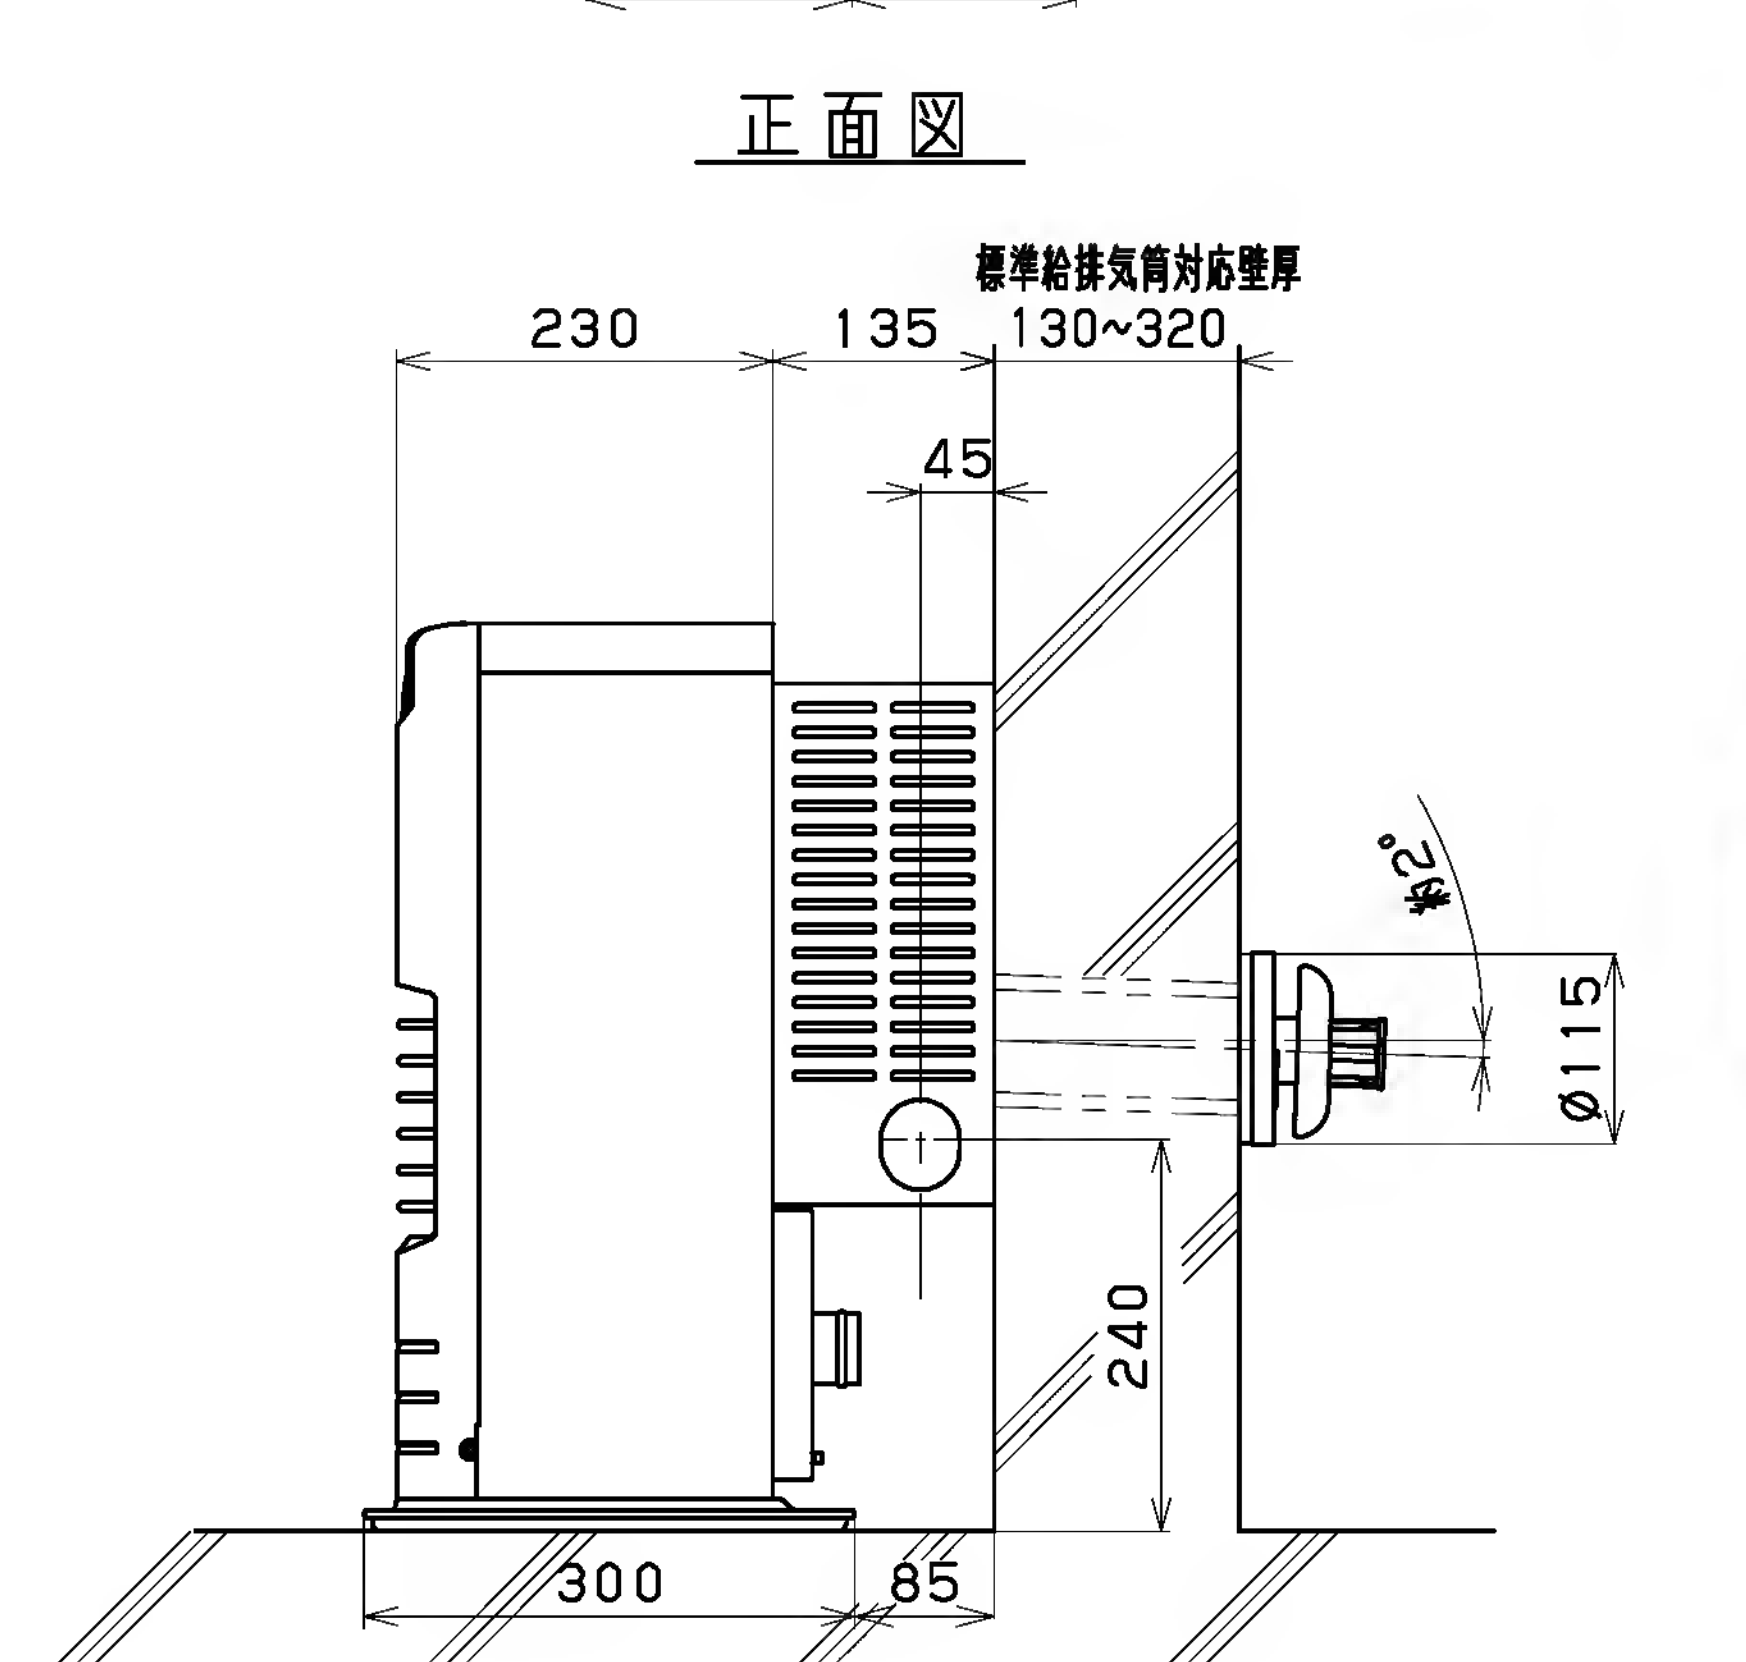

仕		様
種類・形式		ポット式：強制対流形
点火方法		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率	最大	3.60kW 86.0%
	最小	1.23kW 86.0%
燃料消費量	最大	4.19kW (0.407L/h)
	最小	1.43kW (0.139L/h)
標準適室 温暖地	木造住宅	10畳
	コンクリート住宅	13畳
標準適室 寒冷地	木造住宅	10畳
	コンクリート住宅	15畳
油タンク容量		――――
燃焼持続時間		――――
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
消費電力	点火時	250/250W
	燃焼時	30/ 27W
	待機時	1.2/1.1W
	最大	680/680W（点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ		4A
送風機 モータ	燃焼用	くま取りコイル形
	対流用	くま取りコイル形
送風機 ファン	燃焼用	ターボファン
	対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70～80mm
重量		14kg
安全装置		対震自動消火装置
		不完全燃焼防止装置
		点火安全装置
		停電安全装置
		過熱防止装置
		燃焼制御装置
附属品		標準給排気筒セット
		壁固定金具
		ゴム製送油管（1m・ホースバンド付）

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-SS36C型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	